

# BIG PROMO

COMELIT®

GELDIG VAN 1 JANUARI 2026  
TOT 30 APRIL 2026

WER  
LD  
WO  
WW  
LS



info@comelit.nl


www.comelitgroup.com

# Betaalbare veiligheid voor iedereen.

Professionele oplossingen en systemen voor specialisten.

- Snelste app voor camerabewaking
- Beelden terugkijken alsof ze al op de smartphone staan
- Download de beelden direct naar de smartphone
- Deel een clip makkelijk en direct met de buurtpreventiegroep en andere platformen
- Zie alle slimme events zoals beweging direct in een overzicht
- Te combineren met intercom en alarm in de vertrouwde Comelit app
- Plug and play camera's aansluiten
- Connectie van de recorder via een Europese server
- Schakel het schild snel in via de app om ongewenste bezoekers te zien

App  
Comelit  
CCTV



## Een groep van 1000 mensen met hetzelfde DNA

De ervaring die we in deze specifieke sector hebben opgedaan om te kunnen inspelen op de vraag naar eenvoud, betrouwbaarheid en multifunctionaliteit in de installatiewereld, heeft in de loop der jaren gezorgd voor een flinke groei, waardoor we op internationaal niveau toonaangevend zijn geworden.

Onze waarden en onze visie vormen het fundament waarop we onze omgangsnormen, structuur en onze internationale organisatie hebben opgebouwd, met **10 vestigingen, 8 onderzoeks- en ontwikkelingscentra**, meer dan **1000 werknemers** en een commerciële vertegenwoordiging in ruim **90 landen**.

Naast (video)-deurintercomsystemen, ontwerpen en produceren we ook systemen voor inbraakbeveiliging, camerabewaking, huisautomatisering, branddetectie en toegangscontrole en presenteren we ons als één unieke deskundige partner voor de veiligheid van personen en gebouwen.

NEDERLAND

FRANKRIJK

SPANJE

DUITSLAND

SINGAPORE

HONG KONG

VIETNAM

INDONESIË

ITALIË

GROOT-BRITANNIË

IERLAND

BELGIË

VERENIGDE STATEN

VERENIGDE ARABISCHE

EMIRATEN

### MYCOMELIT APP

## ONTWORPEN OM TE VOLDOEN AAN DE BEHOEFTE VAN DE PROFESSIONAL.

*Eenvoudig, direct en op maat.*

MyComelit maakt, dankzij alle beschikbare functies, het werk van alle professionals een stuk eenvoudiger: installateurs, ontwerpers, systeemintegratoren, veiligheidsmanagers, beheerders, groothandelaren en architecten.

**myCOMELIT**  
U KUNT NIET MEER ZONDER.



DE COMELIT  
WERELD  
BINNEN  
HANDBEREIK!



#### NIPNVR004N06PASL

**NVR 4CH, 6MP, POE, AI, NO HDD**



- 4 kanalen PoE
- Stil: zonder ventilator
- Laag energieverbruik
- Ai compatibel
- Makkelijk verbinden met Smartphone app
- Bekijk de beelden via de gratis App, Software en webbrowser

#### NIPNVR008N06PASL

**NVR 8CH, 6MP, POE, AI, NO HDD**



- 8 kanalen PoE
- Laag energieverbruik
- Ai compatibel
- Makkelijk verbinden met Smartphone app
- Bekijk de beelden via de gratis App, Software en webbrowser

# UW DATA EN GEGEVENS ZIJN HET VEILIGST BIJ ONS!

**HOE VEILIG ZIJN UW GEGEVENS? WAT GEBEURT ER MET DE GROTE HOEVEELHEID DATA DIE OVER SERVERS HEEN VERSTUURD WORDT? DAT IS EEN BELANGRIJKE VRAAG OM TE STELLEN VOOR EEN CAMERABEWAKINGSSYSTEEM.**



COMELIT HEEFT EEN EIGEN INFRASTRUCTUUR WAARBINNEN ALLE DATA/GEGEVENS VEILIG ZIJN VOOR DE KLANT. WIJ HEBBEN GEEN BUSINESSMODEL WAARIN DATA GEDEELD WORDEN EN OMDAT WIJ EEN ITALIAANS BEDRIJF ZIJN, HEBBEN WIJ GEEN VERPLICHTINGEN OM ONZE DATA TE DELEN MET DE OVERHEID OF ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN.

## ONZE CCTV CLOUD-SERVICE: NU VEILIGER DAN OOIT

Camerabewaking van Comelit zorgt voor de hoogste normen op het gebied van cybersecurity en gegevensbescherming. De camera's en recorders van Comelit gebruiken speciale firmware om maximale gebruikersbescherming te garanderen, zowel op het gebied van cybersecurity als gegevensbescherming. Comelit producten beschikken over versleutelde communicatieprotocollen, telnet-poortsluiting, versleutelde configuratiebestanden, versleuteling van opslag- en back-upgegevens en andere beveiligingsnormen.

### NDAA

De verklaring van de Amerikaanse regering over de bescherming van de gegevens van zowel hun burgers als die van hen.

Sectie 889 van de John S. McCain National Defense Authorization Act verbiedt overheidscontractanten om de federale overheid te voorzien van apparatuur, systemen of diensten met betrekking tot telecommunicatie of videobewaking (samen met een van hun essentiële componenten) geproduceerd of geleverd door enkele van de grootste fabrikanten en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.



Het ONVIF (Open Network Video Interface Forum) is een organisatie die tot doel heeft de compatibiliteit te bevorderen tussen verschillende apparaten die worden gebruikt voor videobewaking, die meer in detail zijn gebaseerd op het IP-communicatieprotocol, om systemen van verschillende bedrijven volledig interoperabel te maken.

**Comelit producten gebruiken een eigen protocol en eigen servers in Europa. Bovendien zijn ze volledig ONVIF-compatibel, wat betekent dat de volledige compatibiliteit met producten van andere bedrijven gegarandeerd is.**

# De professionele serie camerabewaking "Advance".

## Professionele oplossingen en systemen voor specialisten.

De Advance serie camerabewaking is ideaal voor grote tot middelgrote installaties en biedt ook oplossingen voor verticale markten. De IP-camera's zijn beschikbaar in diverse modellen, IP67-waterbestendigheid en met beschermingsgraad IK10 (vandaalbestendig), uitgerust met **Ultra Starlight technologie**, **True WDR**, **High Frame Rate tot 60fps**, **ingebouwde alarmen**, **audio I/O** en **SD kaart**.

Een van de nieuwigheden van de serie Advance is de **AI-technologie (Artificial Intelligence)** die in de camera is ingebouwd en waarmee het mogelijk is om personen en voertuigen te herkennen via geavanceerde algoritmes voor kunstmatige intelligentie en om **valse alarmen te voorkomen**. De AI-technologie bevat een groot aantal functies, van **het tellen van personen**, **warmtekaarten (heatmaps)**, **publieksdichtheid tot tracking-functies**. Een andere noviteit is de introductie van **gezichtsherkenning** die het gezicht identificeert, de kenmerken ervan registreert en deze vergelijkt met een database. Het systeem kan ook op afstand worden beheerd met de app en de beheerssoftware VMS "Comelit Advance".

## DE GEAVANCEERDE FUNCTIES VAN DE AI-TECHNOLOGIE.



### Detectie van lijnoverschrijding (classificatie personen/voertuigen)

Er wordt een alarm gegenereerd bij overschrijding van één of meer geconfigureerde lijnen. Daarnaast is het mogelijk om te onderscheiden of een persoon of een voertuig de geprogrammeerde lijn overschrijdt, door gepersonaliseerde alarm-activeringsregels te creëren.



### Gezichtsherkenning

Detecteert het gezicht en registreert de kenmerken. Door de mate van overeenkomst in te stellen, kan het systeem het gedetecteerde gezicht vergelijken met het gezicht dat in een database is opgeslagen.



### Detectie inbraak in een regio (Personen/voertuigen classificatie)

Er wordt een alarm gegenereerd bij inbraak in een gebied. Daarnaast is het mogelijk om te onderscheiden of een persoon of een voertuig het geprogrammeerde gebied betreedt, door gepersonaliseerde alarm-activeringsregels te creëren.




### Personen/voertuigen classificatie

Hiermee kan een betrouwbare identificatie van het doelwit worden verkregen en kan er onderscheid worden gemaakt tussen personen, voertuigen, fietsen en motorfietsen, door valse alarmen te elimineren die worden gegenereerd door weersomstandigheden, dieren of bewegende objecten.



### Tellen van mensen / voertuigen

Hiermee kan het aantal personen of voertuigen worden geteld die een geconfigureerd gebied betreden of verlaten.



### Camera sabotage


Er wordt een alarm geactiveerd bij de detectie van 3 situaties: opzettelijke verplaatsing van de camera; bedekking of afscherming van de camera; sabotage van de lens wat onscherpe beelden oplevert.



De serie Advance bestaat uit NVR's en XVR's die een opslagruimte bieden tot 16 HDD (max 128TB), dubbele netwerkpoort, dubbele video-uitgang, resoluties tot 4K en geavanceerde functies zoals Smart Search en Face tracking.



App  
Comelit  
CCTV



## VMS Software

Live-weergave, afspelen en back-up

Tot max. 30.000 camera's

Onbeperkt aantal clients

Online grafische kaarten (Google Maps)

Beheer van meerdere schermen  
MySQL database

Client: webbrowser, App IOS en Android

Ondersteunde protocollen:  
ONVIF, RTSP

Beheer TV-wand

Gezichtsherkenning

Helemaal gratis, beschikbaar op  
[pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com)

## COMELIT CCTV App

Live-weergave en afspelen vanaf Smartphone en tablet

Gezichten aan de database toevoegen via de camera van uw eigen smartphone

Back-up maken van de opnamebestanden

Via de ondersteunde apparaten spreken en luisteren

De alarmen activeren

P2P-verbinding

Inloggen door beveiligingspatroon

Af speelbalk met verschillende kleuren afhankelijk van de gebeurtenis

PTZ en gemotoriseerde lensbediening

Bediening fisheye camera's

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET COMELIT. 

SERIE IP ADVANCE

## NVR POE



	NIPNVR004A08PASL	NIPNVR008A12PASL	NIPNVR016A12PASL
<b>IP-camera's</b>	4ch	8ch	16ch
<b>PoE-poorten</b>	4 Ethernet (10/100Mbps) PoE (IEEE802.3af)	8 Ethernet (10/100Mbps) PoE (IEEE802.3af)	16 Ethernet (10/100Mbps) PoE (IEEE802.3af)
<b>Ondersteunde resoluties</b>	4CH@8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/960H/D1/CIF	8CH@12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/960H/D1/CIF	16CH@12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/960H/D1/CIF
<b>Artificial intelligence (Ai)</b>	Geeft de analyse mogelijkheden volgens beschikbaar van de aangesloten camera (ADVANCE of NEXT)	Geeft de analyse mogelijkheden volgens beschikbaar van de aangesloten camera (ADVANCE of NEXT) + gezichtsherkenning, gezichtsregistratie, aanwezigheid van gezichten	Ondersteunt alle videoanalysefuncties aan boord van de aangesloten IP-camera (NEXT / ADVANCE series) + gezichtsherkenning, gezichtsregistratie, aanwezigheid van gezichten
<b>Video-uitgangen</b>	1 HDMI (4K), 1 VGA (1920x1080)	1 HDMI (4K), 1 VGA (1920x1080)	1 HDMI (4K), 1 VGA (1920x1080)
<b>HDD-interface</b>	1 SATA2.0 (10TB maximal)	1 SATA2.0 (10TB maximal)	2 SATA2.0 (10TB maximaal)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	8/4	8/4
<b>Compatibel met CCTV Kluis:</b>	SBOX, LBOX	SBOX, LBOX	MBOX, LBOX


## 4MP CAMERA'S BULLET



	IPBCAMA04ZC	IPBCAMA04ZCB
<b>Resolutie</b>	4MP (2592 x 1520)	4MP (2592 x 1520)
<b>Lens</b>	2,8 - 12 mm, gemotoriseerde lens met autofocus	2.8-12 mm gemotoriseerde lens met autofocus
<b>Frame rate</b>	4MP@25fps	4MP@25fps
<b>IR</b>	50m (Smart IR)	30m (Smart IR)
<b>WDR</b>	120dB	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (Ai)</b>	Meta-Data. Line Crossing Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Meta-Data. Line Crossing Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>Sleuf SD kaart</b>	Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 256Gb)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (RCA) / - (G.711u / G.711a)	1 (RCA) / - (G.711u / G.711a)
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 / IK10	IP67 / IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	JBA-BA, JBA-01A	JBA-FA, JBA-BAB, CMA-BAB, PMA-AB, AMA-AB

SERIE IP ADVANCE

## 4MP CAMERA'S TURRET

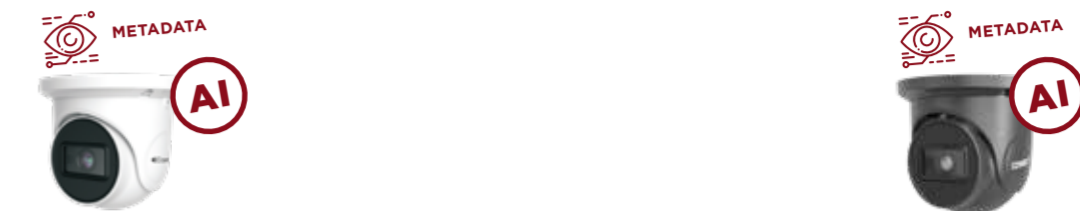

	IPTCAMA04FC	IPTCAMA04FCB
<b>Resolutie</b>	4MP (2592 x 1520)	4MP (2592 x 1520)
<b>Lens</b>	2.8 mm	2.8 mm
<b>Frame rate</b>	4MP@25fps	4MP@25fps
<b>IR</b>	30m (Smart IR)	30m (Smart IR)
<b>WDR</b>	WDR 120dB	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (Ai)</b>	Meta-Data. Line Crossing Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers	Meta-Data. Line Crossing Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>Sleuf SD kaart</b>	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 / IK10	IP67 / IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	WMA-01A, JBA-TBBA, JBA-02A	WMA-01AB, JBA-02AB



	IPTCAMA04ZC	IPTCAMA04ZCB
<b>Resolutie</b>	4MP (2592 x 1520)	4MP (2592 x 1520)
<b>Lens</b>	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus
<b>Frame rate</b>	4MP@25fps	4MP@25fps
<b>IR</b>	50m (Smart IR)	50m (Smart IR)
<b>WDR</b>	WDR 120dB	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (Ai)</b>	Meta-Data. Line Crossing Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Meta-Data. Line Crossing Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>Sleuf SD kaart</b>	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 / IK10	IP67 - IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	JBA-TVA, WMA-02A	JBA-TVA, WMA-02AB

# De ColorUp serie van Comelit kan uitzonderlijk scherpe kleurbeelden leveren bij weinig licht en vermindert het ruisniveau in het beeld.

## ColorUp Cameras



In de wereld van de videobewaking wordt het steeds belangrijker om een gedetailleerd beeld van hoge kwaliteit te hebben, vooral 's nachts. Met een traditionele camera zou het 's nachts onmogelijk zijn om de belangrijkste details te herkennen, zoals de kleding van een persoon of de kleur van een voertuig.

Of het nu dag of nacht is, ColorUp camera's leggen levendige kleurdetails vast in hoge resolutie, zelfs bij weinig licht. Dit is vooral mogelijk dankzij de geavanceerde technologie die in de lens en de sensor is ingebouwd.

»» **GEAVANCEERDE HARDWARE**  
BRANDPUNTSAFSTAND F 1.0  
SENSOR 0,005 LUX

»» **WIT LED-LICHT**  
INSCHAKELEN ALS ER GEEN LICHT IS

»» **INNOVATIEVE TECHNOLOGIE**  
3DWDR KLEURBEHEER TOT 130 DB

»» **DUBBEL LICHT (IR + WIT LICHT LED)**  
Deze functie maakt het mogelijk om een zwart-wit beeld te hebben met de infrarood (IR) modus, en in geval van beweging wordt de witte LED geactiveerd, waardoor naast een afschrikkend effect, een kleurenbeeld vol details ontstaat (alleen op de versie met gemotoriseerde Lens).

### COLORUP : EEN NACHT VOL KLEUR

Twee functies in één: De nieuwe ColorUp-camera combineert zwart-wit én kleurweergave in één camera. Dankzij de geavanceerde technologie legt hij zelfs 's nachts elk detail vast zodra een persoon of voertuig op het terrein wordt gedetecteerd.

Deze serie camera's behoudt een helder kleurbeeld tot een lichtniveau van slechts 0,005 lux, vergelijkbaar met sterrenlicht.

Wanneer extra verlichting nodig is, kan een witte LED worden geactiveerd om het kleurbeeld te garanderen.



### SPECIFIEKE FUNCTIE ADVANCE: ACTIVERING DOOR HERKENNING PERSOON

#### Hoe werkt dit?

Onder normale omstandigheden, wanneer geen persoon in de scène wordt gedetecteerd, worden de beelden in zwart-wit weergegeven (conventioneel nachtzicht).

Als de aanwezigheid van een persoon wordt gedetecteerd, worden de witte LED's automatisch geactiveerd, waardoor een afschrikkend effect ontstaat in combinatie met een kleurbeeld.

SERIE IP NEXT

## CAMERA'S MET AFSCHRIKFUNCTIE TURRET

**NIEUW**

ALTIJD KLEUR EN  
AFSCHRIKFUNCTIE



	IT04N3FA	IT04N3ZA
<b>Resolutie</b>	4 MP (2560x1440)	4 MP (2560x1440)
<b>Lens</b>	2.8 mm	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus
<b>Frame rate</b>	4MP@25ips	4MP@25ips
<b>IR</b>	30m (Smart IR)	30m (Smart IR)
<b>Witte LED</b>	30m (Smart LED)	30m (Smart LED)
<b>WDR</b>	WDR 120dB	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (AI)</b>	Zone-inbraak, lijnoverschrijding, videosabotage, scènwisseling (onderscheid personen/voertuigen).	Zone-inbraak, lijnoverschrijding, videosabotage, scènwisseling (onderscheid personen/voertuigen).
<b>Afschrik functie</b>	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>Sleuf SD kaart</b>	Ingebouwde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Ingebouwde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / 1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde luidspreker)	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / 1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde luidspreker)
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 - IK10	IP67 - IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	JBA-TVA, WMA-02A	JBA-TVA, WMA-02A

### ALTIJD SCHERP, ALTIJD ALERT

De nieuwste ColorUp-camera's combineren haarscherpe kleurbeelden met directe beveiligingsacties - zelfs bij weinig licht.

Ze zijn uitgerust met een geïntegreerd systeem van een sirene, waarschuwingslichten en tweerichtingscommunicatie. Ze detecteren verdachte bewegingen en reageren automatisch met licht- en geluidssignalen. Ongewenste bezoekers worden hierdoor direct afschrikt.



SCHERPE KLEURENBEELDEN

SERIE IP NEXT

## 4MP CAMERA'S TURRET



	ITO4N2FA	ITO4N2FAB
<b>Resolutie</b>	4 MP (2560x1440)	4 MP (2560x1440)
<b>Lens</b>	2.8 mm	2.8 mm
<b>Frame rate</b>	4MP@25fps	4MP@25fps
<b>IR</b>	20m (Smart IR)	20m (Smart IR)
<b>Witte LED</b>	20m (Smart LED)	20m (Smart LED)
<b>Artificial intelligence (Ai)</b>	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>WDR</b>	WDR 120dB	WDR 120dB
<b>Sleuf SD kaart</b>	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 - IK10	IP67 - IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	WMA-01A, JBA-TBBA, JBA-02A	WMA-01AB, JBA-02AB



	ITO4N2ZA	ITO4N2ZAB
<b>Resolutie</b>	4 MP (2560x1440)	4 MP (2560x1440)
<b>Lens</b>	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus
<b>Frame rate</b>	4MP@25fps	4MP@25fps
<b>IR</b>	30m (Smart IR)	30m (Smart IR)
<b>Witte LED</b>	30m (Smart LED)	30m (Smart LED)
<b>WDR</b>	WDR 120dB	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (Ai)</b>	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>Sleuf SD kaart</b>	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 - IK10	IP67 - IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	JBA-TVA, WMA-02A	JBA-TVA, WMA-02A

SERIE IP NEXT

## 8MP CAMERA'S TURRET



	ITO8N2FA	ITO8N2ZA	ITO8N2FAB	ITO8N2ZAB
<b>Resolutie</b>	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)
<b>Lens</b>	2.8 mm	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus	2.8 mm	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus
<b>Frame rate</b>	8MP@20fps	8MP@20fps	8MP@20fps	8MP@20fps
<b>IR</b>	20m (Smart IR)	30m (Smart IR)	20m (Smart IR)	30m (Smart IR)
<b>Witte LED</b>	20m (Smart LED)	30m (Smart LED)	20m (Smart LED)	30m (Smart LED)
<b>WDR</b>	WDR 120dB	WDR 120dB	WDR 120dB	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (Ai)</b>	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>Sleuf SD kaart</b>	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-	-	-
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	WMA-01A, JBA-TBBA, JBA-02A	JBA-TVA, WMA-02A	WMA-01AB, JBA-02AB	JBA-TVA, WMA-02A

## NVR HARDE SCHIJF NIET INBEGREPEN



	NIPNVR004N06PASL	NIPNVR008N06PASL
<b>IP-camera's</b>	4 Kanalen	8 Kanalen
<b>PoE-poorten</b>	4 Ethernet (10/100Mbps) PoE (IEEE802.3af)	8 Ethernet (10/100Mbps) PoE (IEEE802.3af)
<b>Ondersteunde resoluties</b>	4CH@6MP/5MP/4MP/3MP/2MP /960P/720P/960H/D1/CIF	8CH@6MP/5MP/4MP/3MP/2MP /960P/720P/960H/D1/CIF
<b>Artificial intelligence (Ai)</b>	Ondersteunt alle videoanalysefuncties op de aangesloten IP-camera (NEXT / ADVANCE serie)	Ondersteunt alle videoanalysefuncties op de aangesloten IP-camera (NEXT / ADVANCE serie)
<b>Video-uitgangen</b>	1 HDMI, 1 VGA (1920x1080)	1 HDMI, 1 VGA (1920x1080)
<b>HDD-interface</b>	1 SATA 2.0 Port, (10TB maximaal)	1 SATA, (10TB maximaal)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-
<b>Compatibel met CCTV kluis</b>	SBOX, LBOX	SBOX, LBOX

SERIE IP ADVANCE

## 180° CAMERA'S



## ITM08A3F02A

<b>Resolutie</b>	8MP (4640x1760)
<b>Lens</b>	2 x 2.8 mm, vaste lens
<b>Frame rate</b>	8MP@20fps
<b>IR</b>	30 m (Smart IR)
<b>Witte LED</b>	20 m (Smart LED)
<b>WDR</b>	D-WDR
<b>Artificial intelligence (AI)</b>	Meta-Data. Line Crossing . Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten . Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>Sleuf SD kaart</b>	Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 256Gb)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	1 ingang - 1 uitgang
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / 1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde luidspreker)
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 / IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	WMA-01A, JBA-TBBA, JBA-02A

## SPECIALE CAMERA'S



## IPBCAMA04Z550C

<b>Resolutie</b>	4MP (2592 x 1520)	4MP (2592 x 1520)
<b>Lens</b>	5-50mm, gemotoriseerde lens met autofocus	8-32mm, gemotoriseerde lens met autofocus
<b>Frame Rate</b>	4MP@25fps	4MP@25fps
<b>IR</b>	100 m (Smart IR)	100 m (Smart IR)
<b>WDR</b>	WDR 120dB	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (AI)</b>	Meta-Data. Line Crossing . Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten . Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Verandering van scène, ANPR, Detectie van scèneverandering,
<b>Sleuf SD kaart</b>	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	1 ingang - 1 uitgang	1 ingang - 1 uitgang
<b>Wiegand Uitgangen</b>	-	Ja (26bit)
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) / 1 (jack 3.5mm)	1 (jack 3.5mm) / 1 (jack 3.5mm)
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 / IK10	IP67 / IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	JBA-TBBA, JBA-02A	JBA-TBBA, JBA-02A



## IPLPRA04ZSWA

SERIE IP ADVANCE

8MP CAMERA'S  
TURRET / BULLET

## IPTCAMA08FC



## IPTCAMA08ZC



## IPBCAMA08Z01C

<b>Resolutie</b>	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)
<b>Lens</b>	2.8 mm, vaste lens	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus
<b>Frame rate</b>	8MP@20fps	8MP@20fps	8MP@20fps
<b>IR</b>	30 m (Smart IR)	50m (Smart IR)	70m (Smart IR)
<b>WDR</b>	WDR 120dB	WDR 120dB	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (AI)</b>	Meta-Data. Line Crossing . Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten . Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Meta-Data. Line Crossing . Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten . Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.	Meta-Data. Line Crossing . Inbraak detectie. Regio inkomen/verlaten . Rondhangen. Verboden parkeren. Personen tellen. Audio uitzondering. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers.
<b>Sleuf SD kaart</b>	Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 256Gb)	Ingebouwde sleuf SD kaart (ondersteunt tot 256Gb)	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	-	-	1 ingang - 1 uitgang
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / -	1 (jack 3.5mm) / 1 (jack 3.5mm)
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	WMA-01A, JBA-TBBA, JBA-02A	JBA-TVA, WMA-02A	JBA-TBBA, JBA-02A

## PTZ CAMERA'S



## IPPTZA04Z04A

<b>Resolutie</b>	4MP (2560x1440)
<b>Lens</b>	2.8 - 12mm, gemotoriseerde lens met autofocus
<b>Frame Rate</b>	4MP@25fps
<b>IR</b>	50m (Smart IR)
<b>WDR</b>	WDR 120dB
<b>Artificial intelligence (AI)</b>	Line Crossing. Inbraak detectie. Onderscheid tussen personen, tweewielers en vierwielers. Auto-tracking
<b>Sleuf SD kaart</b>	Geïntegreerde SD-kaartlezer (ondersteunt tot 256 GB)
<b>Ingangen/uitgangen alarm</b>	1 ingang - 1 uitgang
<b>Audio-ingangen/uitgangen</b>	1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde microfoon) / 1 (jack 3.5mm) + 1 (geïntegreerde luidspreker)
<b>IP/IK-graad</b>	IP67 / IK10
<b>Compatibel met de accessoires</b>	JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA,

## IPBOX0804A

IP-uitbreidingsmodule, die net als een gewone IP-camera in een CCTV-systeem kan worden geïntegreerd, met twee hoofdfuncties:

- Omzetten van een analoge camerasignaal (AHD/TVI/CVI tot 5MP of CVBS) naar een IP-camera met videoanalyse (personen-/voertuigdetectie en gezichtsdetectie)
- Toevoeging van gebrade alarmcontacten (8 ingangen en 4 uitgangen) aan elke Advance of Next NVR.



# CCTV-KITS: VEILIGHEID BINNEN HANDBEREIK

- VOORGEPROGRAMMEERD
- AI INGESTELD
- OPLEVEREN MET SMARTPHONE
- ECHT PLUG & PLAY

Veiligheid binnen handbereik met onze geavanceerde beveiligingskits, ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie. Kies uit een kit met twee camera's of een kit met vier camera's, beide met een resolutie van 4MP, geavanceerde videoanalysefuncties en ingebouwde microfoons. Met een netwerk videorecorder die tot 6MP ondersteunt, bediening via een app en, een voor bewaking geoptimaliseerde harde schijf, meer gemoedsrust en beveiliging die voldoet aan de NDAA-normen.

Verhoog jouw veiligheid met onze betrouwbare en gebruiksvriendelijke bewakingstechnologie.

Art. KCCTV4N2-1

## CCTV KIT MET NVR

INCLUSIEF 2 TURRET IP-CAMERA'S, 1 NETWERK VIDEORECORDER EN 1 HARDE SCHIJF VAN 1TB

- 1x NIPNVR004N06PASL
- 1x WDSK324A
- 2x IT04N2FA



Art. KCCTV4N2-1B

## CCTV KIT MET NVR

INCLUSIEF 2 TURRET IP-CAMERA'S, 1 NETWERK VIDEORECORDER EN 1 HARDE SCHIJF VAN 1TB

- 1x NIPNVR004N06PASL
- 1x WDSK324A
- 2x IT04N2FAB



Art. KCCTV4N4-2

## CCTV KIT MET NVR

INCLUSIEF 4 TURRET IP-CAMERA'S, 1 NETWERK VIDEORECORDER EN 1 HARDE SCHIJF VAN 2 TB

- 1x NIPNVR004N06PASL
- 1x WDSK325A
- 4x IT04N2FA



Art. KCCTV4N4-2B

## CCTV KIT MET NVR

INCLUSIEF 4 TURRET IP-CAMERA'S, 1 NETWERK VIDEORECORDER EN 1 HARDE SCHIJF VAN 2 TB

- 1x NIPNVR004N06PASL
- 1x WDSK325A
- 4x IT04N2FAB



SERIE ADVANCE / SERIE NEXT

## ACCESSOIERS

PMA-A  
ADVANCE PAALBEUGEL



AMA-A  
ADVANCE HOEKBEUGEL



JBA-TBBA  
AANSLUITDOOS IP66  
ADVANCE



CMA-TVA  
ADVANCE  
PLAFONDBEUGEL



JBA-BA  
ADVANCE AANSLUITDOOS  
IP66 GROOT



CMA-BA  
ADVANCE  
PLAFONDBEUGEL GROOT



JBA-FA  
AANSLUITDOOS IP66  
ADVANCE



JBA-TVA  
AANSLUITDOOS IP66  
ADVANCE TURRET VARI



CMA-FA  
ADVANCE PLAFONDBEUGEL



WMA-FA  
ADVANCE MUURPLAAT



CMA-KTBBA  
ADVANCE  
PLAFONDBEUGEL



WMA-02A  
MONTAGEPLAAT MUUR  
ADVANCE TURRET Z, WIT



JBA-BAB  
AANSLUITDOOS IP66  
ADVANCE DONKERGRIJS



JBA-TVBB  
AANSLUITDOOS IP66  
ADVANCE DONKERGRIJS



WMA-01A  
MONTAGEPLAAT MUUR  
ADVANCE TURRET F, WIT



JBA-01A  
AANSLUITDOOS IP66  
ADVANCE NEXT



WMA-01AB  
MONTAGEPLAAT MUUR  
ADVANCE TURRET F,  
DONKERGRIJS



WMA-02AB  
MONTAGEPLAAT MUUR  
ADVANCE TURRET Z,  
DONKERGRIJS



JBA-02A  
AANSLUITDOOS IP66  
ADVANCE NEXT



JBA-02AB  
AANSLUITDOOS IP66  
ADVANCE NEXT GRIJS



SERIE ADVANCE / SERIE NEXT

# ACCESSOIRES COMPATIBILITEIT



SERIE ADVANCE / SERIE NEXT

# ACCESSOIRES COMPATIBILITEIT

# NETWERKEN POE SWITCH



	S24P6GA	IPSWP22N01A	IPSWP10N01A	IPSWP06N01A
<b>LAN-poorten</b>	28x10/100/1000Mbps RJ45 Port 2x 10/100/1000Mbps RJ45 Port	20x10/100/1000Mbps RJ45 Port 2x 10/100/1000Mbps RJ45 Port	10x10/100/1000Mbps RJ45 port	6x10/100/1000Mbps RJ45 port
<b>LAN PoE-poorten</b>	1 - 24	1 - 16	1- 8	1- 4
<b>Standaard PoE</b>	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at
<b>PoE</b>	Totaal 370W, Max 30W per PoE-poort	Totaal 250W, Max 30W per PoE-poort	Totaal 120W, Max 32W per PoE-poort	Totaal 65W, Max 32W per PoE-poort
<b>SFP-sleuven</b>	2x 1000Mbps SFP module	2x 1000Mbps SFP module	-	-
<b>Maximale afstand PoE-transmissie</b>	Tot 250m	Tot 250m	Tot 250m	Tot 250m
<b>Hoofd functies</b>	VLAN en CCTV modus	VLAN en CCTV modus	VLAN en CCTV modus	VLAN en CCTV modus
<b>Soort behuizing</b>	Metaal	Metaal	Metaal	Metaal



	IPSWN08N01A	IPSWP08N100A	IPSWP06N100A
<b>LAN-poorten</b>	8 x10/100/1000Mbps RJ45 Port	10 x 10/100Mbps RJ45 port	6 x 10/100Mbps RJ45 port
<b>LAN PoE-poorten</b>	-	1 - 8	1 - 4
<b>Standaard PoE</b>	-	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at
<b>PoE</b>	-	Totaal 120W, Max 30W per PoE-poort	Totaal 60W, Max 30W per PoE-poort
<b>SFP-sleuven</b>	-	-	-
<b>Maximale afstand PoE-transmissie</b>	-	Tot 250m	Tot 250m
<b>Hoofd functies</b>	VLAN	VLAN en CCTV modus	CCTV modus
<b>Soort behuizing</b>	Metaal	Metaal	Metaal

CCTV

## MONITORS



	MMON024C	MMON032C
Type display	24" led	32" led
Resolutie	FULL-HD	FULL-HD
Beeldverhouding	16:9	16:9
Video-ingangen	1(VGA), 1(HDMI)	1(VGA), 1(HDMI)
Audio-ingangen/ uitgangen	1/2 (speakers, 2W)	0/1 (speakers, 2W)



	HMON043C	HMON055D
Type display	43" led	55" led
Resolutie	4K	4K
Beeldverhouding	16:9	16:9
Video-ingangen	2 (HDMI) 1 (Display Port) 1 (VGA)	2 (HDMI) 1 (Display Port) 1 (VGA)
Audio-ingangen/ uitgangen	1/0 (speakers, 2W)	1/0 (speakers, 2W)

CCTV

## ACCESSOIRES

**CONAL01A**  
VOEDINGSCONNECTOR  
NAAR JACK-PLUG  
MANNELIJK



**WDSK324A**  
HARD DISK WD  
PURPLE, CAPACITEIT  
1TB VOOR CCTV



**WDSK325A**  
HARD DISK WD  
PURPLE, CAPACITEIT  
2TB VOOR CCTV



**WDSK327A**  
HARD DISK WD  
PURPLE, CAPACITEIT  
4TB VOOR CCTV



**CONAL02A**  
VOEDINGSCONNECTOR  
NAAR JACK-PLUG  
VROUWELIJK



**WDSK326A**  
HARD DISK WD  
PURPLE, CAPACITEIT  
6TB VOOR CCTV



**WDSK329A**  
HARD DISK WD  
PURPLE, CAPACITEIT  
8TB VOOR CCTV



**WDSK3210A**  
HARD DISK WD  
PURPLE, CAPACITEIT  
10TB VOOR CCTV



**43507**  
STICKER  
CAMERABEWAKING



CAMERATOEZICHT COMELIT

**43508**  
BORD  
"CAMERABEWAKING",  
METAAL



CAMERABEWAKING COMELIT

**AHUTP610C**  
ZENDER/  
ONTVANGERSET  
PASSIEF AHD VIA  
UTP-KABEL



**SBOX**  
METALEN  
BEHUIZING VOOR  
NVR EN XVR SMALL

Voorzien van dubbel slot met sleutel en tamperbeveiliging voor deur/muur.  
Maximale afmetingen recorder: 335x375x95mm.  
Compatibel met: NVR 4/8 kanalen en XVR 4/8/16, Next-serie, NVR en XVR 4/8-kanaals Advance Serie.



**MBOX**  
METALEN BEHUIZING  
VOOR NVR EN XVR  
MEDIUM

Voorzien van dubbel slot met sleutel en tamperbeveiliging voor deur/muur.  
Maximale afmetingen recorder: 485x470x95mm.  
Compatibel met koelventilator ACCO1BOX.  
Compatibel met: NVR 4/8/16 kanalen en XVR 4/8/16 kanalen, Next-serie, NVR 4/8/16/32 kanalen en XVR 4/8/16-kanaals Advance-serie.



**LBOX**  
METALEN  
BEHUIZING VOOR  
NVR EN XVR LARGE

Voorzien van dubbel slot met sleutel en tamperbeveiliging op deur/muur. Maximale afmetingen recorder: 400x440x160mm, mogelijkheid tot Rack 19" montage.  
Maximale afmetingen monitor: 495x495x50mm (max. 22 Inches).  
VESA montage: 75x75 / 100x100 Compatibel met koelventilator ACCO1BOX. Compatibel met: NVR 4/8/16 kanalen en XVR 4/8/16 kanalen Next-Serie, NVR 4/8/16 kanalen en XVR 4/8/16 kanalen Advance-serie.



**ACCO1BOX**  
VENTILATOR VOOR  
MBOX EN LBOX

Koelventilator. Ingebouwde temperatuursensor die automatisch de koeling activeert boven de 45°.  
Accessoire compatibel met de metalen behuizingen voor NVR en XVR art. MBOX en LBOX.





## INBRAAKBEVEILIGING

# NEXUS

Slimme beveiliging  
Geen kabels.  
Geen gedoe.

Nexus is het nieuwste draadloze inbraakalarmpaneel van Comelit, ontworpen voor snelle en flexibele beveiliging in elke omgeving.

Snel te configureren, eenvoudig te installeren en past naadloos in elke setting.

Met volledige controle via de app is Nexus ontwikkeld om het leven makkelijker te maken — zowel voor installateurs als eindgebruikers.



## Snel te installeren. Klaar om te beveiligen.

De draadloze Nexus-sensoren en -contacten zijn eenvoudig te installeren, zonder ingewikkelde bedrading of speciaal gereedschap.

Ook het opstarten is net zo eenvoudig: trek het batterijlipje eruit en de sensor begint direct met zenden.

Bevestig hem vervolgens in de app en hij maakt automatisch verbinding met de Nexus-hub — klaar om de ruimte te beveiligen.

### WAT HET EENVOUDIG MAAKT

Snelle koppeling via de app

- Geen boren of bouwkundige werkzaamheden nodig
- Controleer de signaalsterkte om de beste plek te vinden
- Apparaten blijven verzegeld, er hoeft niets geopend te worden
- Configuratie en testen kunnen op afstand worden uitgevoerd



**SLIMME  
BEVEILIGING,  
DIRECT BINNEN  
HANDBEREIK.**



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



**Apparaatverificatie**  
Nexus maakt gebruik van datawhitelisting om de identiteit van elk verbonden apparaat te bevestigen. Hierdoor wordt ongeautoriseerde toegang of storing effectief voorkomen...



**Veerkrachtige connectiviteit**  
Als de Wi-Fi- of Ethernetverbinding wegvalt, schakelt Nexus automatisch over naar 4G om de werking continu te garanderen.



**Live systeemmonitoring**  
Het systeem controleert voortdurend de status van verbonden apparaten en stuurt realtime meldingen als er iets misgaat of verdacht lijkt.



**Sabotagebeveiliging**  
Als een apparaat wordt verwijderd of er mee wordt geknoeid, activeert Nexus onmiddellijk een alarm om het systeem tegen bedreigingen te beschermen.



**Cloudgebaseerde updates**  
Nexus werkt zichzelf automatisch bij via de cloud, waardoor de beveiligingsfuncties altijd up-to-date blijven zonder handmatige handelingen of tussenkomst.

# NEXUS

## KNPIR

### KIT NEXUS :

- 1 x RFNEXUS - NEXUS DRAADLOZE CENTRALE MET 32 ZONES
- 1 x RF12pir - DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR 12M
- 1 x RF1MCW - DRAADLOOS MAGNEETCONTACT WIT
- 1 x RF4KEYW - AFSTANDBEDIENINGMET 4 TOETSEN, WIT

RPGD

EN50131  
GRADE 2

MADE IN  
EUROPE



## KNCAM

### KIT NEXUS + :

- 1 x RFNEXUS - NEXUS DRAADLOZE CENTRALE MET 32 ZONES
- 1 x RF12PIRCAM - DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR 12M. MET CAMERA
- 1 x RF1MCW - DRAADLOOS MAGNEETCONTACT WIT
- 1 x RF4KEYW - AFSTANDBEDIENING MET 4 TOETSEN, WIT

RPGD

EN50131  
GRADE 2

MADE IN  
EUROPE



# NEXUS ACCESSOIRES

## RF12PIRCAM DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR 12M. MET CAMERA

RF12PIRCAM is een draadloze infrarood-bewegingsdetector die compatibel is met de NEXUS-centrale. Met geïntegreerde dag- en nachtcamera die een resolutie heeft van 800x480 pixel, Ontvang tot maximaal 3 opeenvolgende beelden bij een alarm.



EN 50131  
GRADE 2

## RF12PIR DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR 12M

De RF12PIR is een draadloze infrarood-bewegingsmelder met een innovatief ontwerp die, dankzij het bidirectionele protocol van Comelit, de mogelijkheid biedt de detectie uit te schakelen als het alarmsysteem is uitgeschakeld. Volledig vanuit de centrale te configureren van het aantal impulsen, led-inschakeling en slaaptijd. Wordt bovendien geleverd met een aantal jumpers voor de configuratie van de hoofdparameters.



## BRK004 PLAFOND-/WANDMONTAGE VOOR DRAADLOZE PIR

Met de optionele steun art. BRK004 is montage aan de wand of het plafond mogelijk van de detector art. RF12PIR. Hiermee kan de positie van de detector horizontaal of verticaal worden afgesteld.



## RFDT12CEB DRAADLOZE SENSOR DUAL TECH. ANTIMASKERGORDIJN

RFDT12CEB is een draadloze dubbele-technologie sensor met gordijneffect voor de beveiliging van hekken of muren met meerdere ingangen. Met een bereik van 12 m en een gordijnstraal met een opening van 7,5" biedt hij een goed begrensde dekking die met de meegeleverde "L"-beugel aan verschillende behoeften kan worden aangepast. De sensor is uitgerust met anti-afdekking, tamperbeveiliging tegen opening en hellingmeter. RFDT12CEB ondersteunt het innovatieve systeem Walk Test en draadloze programmering, bestaande uit de app COMELIT SENSOR voor Android en de mod. BLTMOD (afzonderlijk verkrijgbaar).



## RF1MCW DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 1 WIT

Het draadloze magneetcontact RF1MCW is voorzien van een bedrade hulpingang voor de aansluiting en transmissie van een onafhankelijke zone in de centrale. Het magneetcontact is voorzien van twee reed-contacten voor een flexibele plaatsing van de externe magneet. Uitstekend draadloos bereik en lange levensduur van de batterij garanderen langdurige, constante prestaties. Kleur: wit.



EN 50131  
GRADE 2

## RF1MCB DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 1 ING. BRUIN

Het draadloze magneetcontact RF1MCB is voorzien van een bedrade hulpingang voor de aansluiting en transmissie van een onafhankelijke zone in de centrale. Het magneetcontact is voorzien van twee reed-contacten voor een flexibele plaatsing van de externe magneet. Uitstekend draadloos bereik en lange levensduur van de batterij garanderen langdurige, constante prestaties. Kleur: bruin



## RFH20 DRAADLOZE OVERSTROMINGSDETECTOR, SERIE 2

RFH20 is een draadloze overstromingsdetector die de aanwezigheid van water op grondniveau detecteert. Wordt geleverd met een regelbare sensor die met een 2 meter lange kabel met de zender wordt verbonden.



## RFSMK DRAADLOZE ROOKDETECTOR

De RFSMK is een gecombineerde rook- en hittedetector. Voorzien van sabotage-beveiligingsschakelaar, led met 360° zichtbaarheid en optische detectiekamer met auto-compensatie, geschikt voor 24-uurs beveiliging van de ruimtes.



# NEXUS ACCESSOIRES

## RFSIR102 DRAADLOZE BINNENSIRENE

Professionele draadloze binnensirene met een krachtige piezo-elektrische transducer die een hoog geluidsdruk niveau genereert. De binnensirene van Comelit is zeer handig om het hinderlijke/storende afschrik-effect voor indringers te verhogen en hen weg te jagen. De belangrijkste eigenschappen zijn het geraffineerde design, de dubbele mogelijkheid van wandmontage en montage op een tafel/oppervlak en tenslotte de configuratie van tonen of flitsen bij activering/deactivering. Diameter 112 mm, hoogte 58 mm, batterij van 5,4 V inbegrepen, ABS kunststof.



EN 50131  
GRADE 2

## RFSIR702 DRAADLOZE BUITENSIRENE

De RFSIR702 is een draadloze sirene inclusief batterij met meerdere extra functies: tonen of knipperen bij inschakeling of uitschakeling, afschrikfunctie, volume en duur van alarmtoon zijn regelbaar. Elke instelling kan op afstand worden gewijzigd, zonder de sirene te hoeven openen. Voor de hoofdinstellingen worden er ook enkele jumpers meegeleverd waarmee een installatie op maat mogelijk is, zonder het gebruik van de software.



EN 50131  
GRADE 2

## RF4KEY AFSTANDBEDIENING MET 4 TOETSEN, ZWART

De RF4KEY is een hoogwaardige bidirectionele afstandsbediening die volledig configureerbaar is. Hiermee is weergave van de systeemstatus mogelijk en van de feedback van de opdrachten die zijn verzonden naar de centrale. De RF4KEY heeft een uitstekend bereik en is uitgerust met de functie toetsvergrenzeling



## RF4KEYW AFSTANDBEDIENING MET 4 TOETSEN, WIT

Compacte, bidirectionele afstandsbediening met 4 toetsen met een groot radiobereik en configureerbare toetsen. Hiermee is weergave van de systeemstatus mogelijk en van de feedback van de opdrachten die zijn verzonden naar de centrale. Compleet met bevestigingskoord, wit.



## RFKP DRAADLOOS KEY-PAD VOOR COMELIT NEXUS CENTRALE

Draadloos bidirectioneel soft-touch keypad voor het beheer van de Comelit NEXUS alarmcentrales. Uitgerust met proximity- en lichtsensoren voor de automatische regeling van de achtergrondverlichting op basis van het effectieve gebruik en het omgevingslicht, voor een maximale levensduur van de batterijen. 4 signaleringsleds (systeem uitgeschakeld, systeem ingeschakeld, storing en alarm), zoemer voor geluidsignalering en tamperbeveiliging. Voeding met twee CR123A-batterijen. Afmetingen 102 x 84 x 25 mm



## RFPA DRAADLOZE ALARMKNOP

De RFPA is een draadloze alarmknop voorzien van afneembaar nekkoord. Het indrukken van de rode knop genereert een "ALARM"-gebeurtenis in de centrale die kan worden doorgeschakeld naar de diverse communicatiekanalen die in de centrale zijn geïntegreerd.





INBRAAKBEVEILIGING

## VEDO INBRAAK BEVEILIGINGSSYSTEEM

VEDO.  
BEHEER EN PROGRAMMERING OOK VIA  
CLOUD EN IN 4G.


- Vereenvoudigde configuratie voor iedereen toegankelijk
- Automatische updates via de cloud om bezoek op locatie te beperken
- Monitoring van verbonden systemen via de MyComelit-app

### VEDO. BEHEER EN PROGRAMMERING OOK VIA DE CLOUD EN IN 4G

Vanaf vandaag is het mogelijk om Vedo-bedieningspanelen via de Cloud te programmeren, zonder enige configuratie op de router (geen port forwarding nodig).

Het gebruik van een 2G- of 4G-GSM-kaart maakt ook beheer op afstand mogelijk via de Comelit App.


- »» Compleet en professioneel bekabeld en draadloos systeem tot 200 zones
- »» Cloudverbinding voor verhoogde beveiliging zonder routerconfiguratie
- »» Externe toegang via apps en software, zelfs zonder IP-kaart (via 4G-module)
- »» Beheer op afstand met één enkele app voor:
- »» Video-deurintercomsystemen
- »» Inbraakdetectie
- »» Camerabewaking
- »» Domotica
- »» Videoverificatie met livebeeld en cameraterugkijkfunctie
- »» Gecertificeerd volgens en 50131 en goedgekeurd door imq en incert

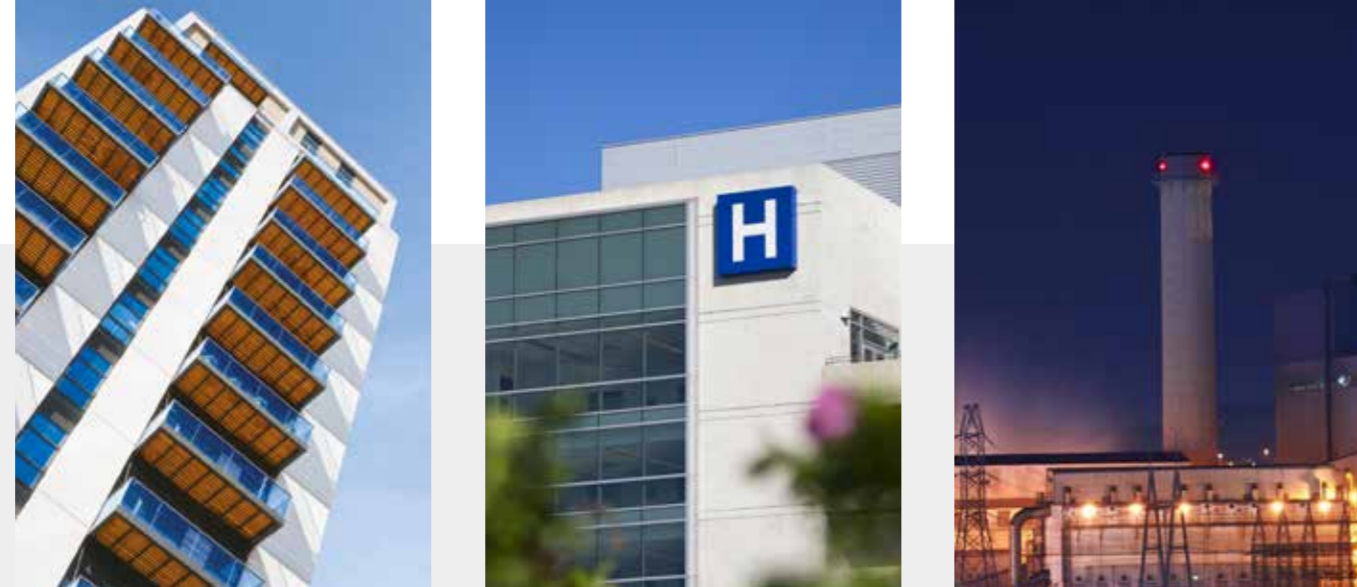

### BEDIENING OP AFSTAND. COMELIT APP. ALTIJD THUIS, WAAR U OOK BENT.

Gratis en compatibel met alle moderne toestellen - de Comelit-app stelt de gebruiker in staat om zijn alarm-, camerabewakings- (Serie Smart) en video-deurintercomsystemen van Comelit geheel zelfstandig te beheren, door echte geïntegreerde systemen te creëren die vanaf mobiele apparaten kunnen worden beheerd. De verbinding via Comelit Cloud van de gebruikersapp en de configuratiesoftware, maakt snelle inbedrijfstelling mogelijk van het IP-gedeelte, zonder op de router thuis te hoeven werken; met de 3G- en 2G-modules kan de Comelit-app met een nog eenvoudigere installatie worden gebruikt.

- Multi-systeembeheer: inschakelingen, uitschakelingen, inschakelprogramma's
- Statusweergave van de zones en partities, uitsluiting van zones
- Versturen van opdrachten, zoals sirene stoppen, alarmgeheugen resetten
- Activering van medische-, brand- en andere alarmen
- Live-weergave van IP- en analoge camera's aangesloten
- Live- en playback-visualisatie van camera's die verbonden zijn met een NVR en DVR van de serie Smart
- Alarm-videobewakingsfunctie: het is mogelijk om een korte video te ontvangen van de gebeurtenis die het alarm veroorzaakte, om de oorzaak ervan op afstand te controleren
- Opname van filmpjes en snapshots en het raadplegen van opgeslagen multimediatekstbestanden
- In- en uitschakeling van de uitgangen van de centrale
- Ontvangen van push-meldingen van gebeurtenissen
- Raadplegen van gebeurtenisgeheugen van de centrale
- Blokkering RFID-sleutels

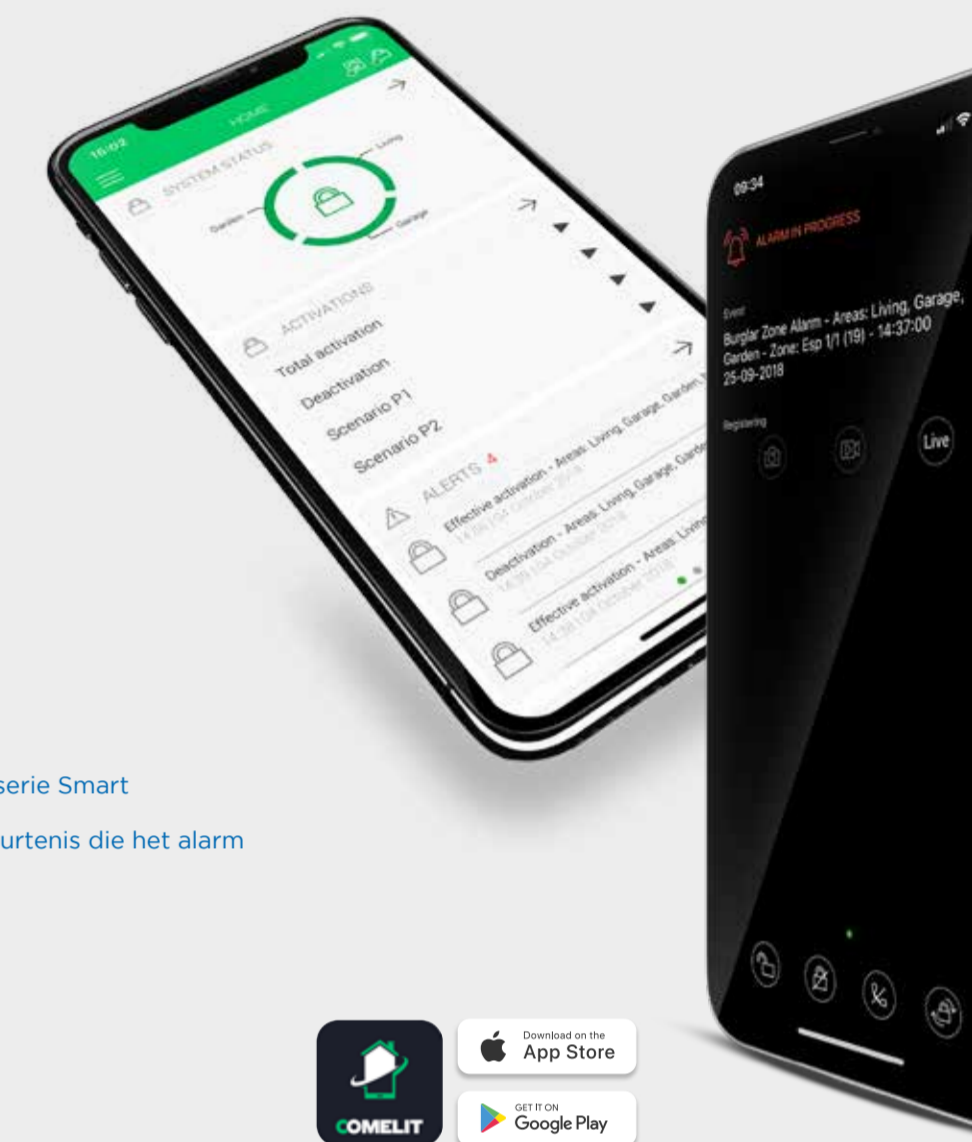

SERIE VEDO

## VEDO KIT EN ACCESSOIRES

### KSV3400NL INBRAAKBEVEILIGINGSKIT MET VEDO34 CENTRALE, NL

- 1 x VEDO34NL - VEDO34 CENTRALE, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A NEDERLANDS
- 1 x VEDOKPR - LCD-TOETSENBORD MET RFID VOOR VEDO-CENTRALES
- 1 x VEDOVOICE - UITBREIDINGSKAART VOOR SPRAAKBERICHTEN VOOR VEDO CENTRALE
- 1 x 30022611 - USB-KABEL VOOR AANSLUITING PC - VEDO
- 1 x 30076003 - LOOBBATTERIJ 12 VDC / 7 AH



SERIE VEDO

# VEDO KIT EN ACCESSOIRES

## VEDOKPR

### LCD-TOETSENBOORD MET RFID VOOR VEDO-CENTRALES

Soft-touch keypad met RFID-lezer en alfanumeriek lcd-scherm voor het beheer en de programmering van de Vedo alarmcentrales. Voorzien van 4 signaleringsleds (aanwezigheid netvoeding, batterij leeg, afwijking en alarm), 2 ingangen die vrij kunnen worden geprogrammeerd als NC, NO, single, double of triple gebalanceerd of double-zone, 4 configureerbare functietoetsen, tamperbeveiliging tegen manipulatie en lostrekken. Een ingebouwde lichtsensor zorgt voor de optimale instelling van de achtergrondverlichting van het keypad. Het apparaat is bovendien uitgerust met een zoemer voor de geluidssignalering van de verschillende opdrachten. Screenprints vanuit 8 zones. Afm. 137 x 127 x 24 mm.



## VEDO8180A

### MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF BEHUIZING

Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of double-zone of als open-collector-uitgangen (max.100mA). Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken.



EN 50131 GRADE 2

## VEDOIPA

### IP-COMMUNICATIEKAART VOOR VEDO-CENTRALES

Plug-in uitbreidingskaart voor de communicatie via Ethernet TCP/IP-netwerk voor Vedo centrales. Hierdoor is het mogelijk de centrale op afstand te beheren en de firmware van de centrale, de key-pads, de proximity-lezers en de ingang/uitgangsmodule bij te werken. Geïntegreerde webserver. EN50131 graad 2.



EN 50131 GRADE 2

SERIE VEDO

# VEDO KIT EN ACCESSOIRES

## 30087005

### OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, MET KLEMMEN

Magneetcontact voor opbouw, kunststof behuizing, klemaansluitingen, wit. Afmetingen: (B x H x D) 33x63x12mm.



## SIR100A

### PIËZO-ELEKTRISCHE BINNENSIRENE

Piëzo-elektrische tweetonige binnensirene in kunststof behuizing. Voedingsspanning 12VDC.



## SIR702AW

### BUITENSIRENE SERIE 700 GRADE 2, WIT

Buitensirene met piëzo-elektrische luidspreker en LED-knipperlicht. Twee extra LED's (een rode en een groene) voor het weergeven van de systeemstatus, stroomuitval, afschrikfunctie en installatiemodus. Geïntegreerde weerstand van sabotagecontact uitsluitbaar (1,8 Ohm afgestemd op de Comelit Vedo centrale). Afzonderlijke configureerbare ingangen voor LED en luidspreker. Jumpers voor programmering: polariteits- en logische ingangen, maximale alarmtijd, type geluid, sabotage balancering en afschrikfunctie.



EN 50131 GRADE 2

\*Geleverd zonder benodigde 20022204

## 20022204

### BATTERIJ VOOR BEKABELDE AUTONOME SIRENE

Batterij voor autonome sirene, loodaccu 12VDC / 2Ah.



## RF32VEDO

### DRAADLOZE UITBREIDINGEN VOOR VEDO-CENTRALES

Draadloze zender/ontvangermodules waarmee de draadloze apparaten kunnen worden gebruikt die zijn vermeld in de VEDO-centrales van Comelit. Voor het gebruik van maximaal 32 detectoren, 16 sirenes en 32 afstandsbedieningen. Zit in een witte, vlamvertragende kunststof behuizing, inclusief uitsluitbare sabotagebeveiligingen tegen opening en losrukken. Het is ook mogelijk de module in de behuizingen art. BOXSTANDARD, BOXMETAL en BOXFLUSH te plaatsen. Afmetingen (L x H x D) 126 x 80 x 32 mm.



EN 50131 GRADE 2

## RF10VEDO

### DRAADLOZE UITBREIDINGEN VOOR VEDO-CENTRALES

Draadloze zender/ontvangermodules waarmee de draadloze apparaten kunnen worden gebruikt die zijn vermeld in de VEDO-centrales van Comelit. Voor het gebruik van maximaal 10 detectoren, 8 sirenes en 16 afstandsbedieningen. Zit in een witte, vlamvertragende kunststof behuizing, inclusief uitsluitbare sabotagebeveiligingen tegen opening en losrukken. Het is ook mogelijk de module in de behuizingen art. BOXSTANDARD, BOXMETAL en BOXFLUSH te plaatsen. Afmetingen (L x H x D) 126 x 80 x 32 mm.



EN 50131 GRADE 2

## VEDOGSM4G

### 4G-MODULE VOOR VEDO-CENTRALES

De uitbreidingsmodule GSM-communicatie art. VEDOGSM4G maakt het mogelijk om telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mails te versturen over het datanetwerk, digitale protocollen te versturen en datum en tijd te synchroniseren. In combinatie met de kaart spraakberichten art. VEDOVOICE, maakt dit artikel het beheer op afstand van de centrale mogelijk via een voice-kiezer. De module maakt ook verbinding vanaf de Comelit-app mogelijk. Wordt geleverd met twee antennes./



EN 50131 GRADE 2

## VEDOVOICE

### KAART SPRAAKBERICHTEN CENTRALE VEDO

Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee worden stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale en audioberichten op afstand te kunnen beheren (alarmberichten en technische berichten).



## INIR

### DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO

PIR infrarood-sensor, bereik 12 m en dekkingshoek 90° met installatie op normale hoogte van 2,1 meter. Digitale signaalanalyse, uitgangen met halfgeleiderrelais. Uitsluitbare indicatieleds alarm/vooralarm. PIR-gevoeligheid instelbaar via jumpers, instelbare snelheid bewegingsdetectie en pet immunity tot 12 of 20 kg. Voeding van 9 tot 18 Vdc met beveiliging polariteitsinversie, verbruik in standby 14mA@12VDC. Montagehoogte van 1,5 tot 3 m. Kunststof ABS behuizing, wit RAL9003, afmetingen 108x66x47 mm. Optionele INBRK-plaat voor wand- of plafondmontage. Certificering EN50131 graad 2.



EN 50131 GRADE 2

## INDT

### DUBBELE-TECHNOLOGIE DRAADSENSOR 12M INPRO

Sensor met dubbele technologie PIR + microgolven in K-band, bereik 12 m en dekkingshoek 90° met installatie op normale hoogte van 2,1 meter. Selecteerbare AND/OR/triple-knock functie, digitale signaalanalyse, uitgangen met halfgeleiderrelais. Drie uitsluitbare indicatieleds (alarm+vooralarm, PIR, MW). Onafhankelijke trimmer voor gevoeligheidsregeling PIR en MW. PIR met instelbare snelheid bewegingsdetectie en pet immunity tot 12 kg. Voeding van 9 tot 18 Vdc met beveiliging polariteitsinversie, verbruik in standby 14mA@12VDC. Montagehoogte van 1,5 tot 3 m. Kunststof ABS behuizing, wit RAL9003, afmetingen 119x66x46 mm. Optionele INBRK-plaat voor wand- of plafondmontage. Certificering EN50131 graad 2.



EN 50131 GRADE 2

## INBRK

### DRAAIBARE BEUGEL VOOR INPRO SENSOREN

Plaat voor wand- of plafondmontage van INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)




## 30087003

### INBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, KORT

Magneetcontact voor inbouw, kunststof, kort, niet geschikt voor montage in metalen kozijnen. Kleur wit. Afmetingen: (B x H x D) 18x11x11mm.



Met de module RF10VEDO of RF32VEDO is het mogelijk om de volgende draadloze apparaten te gebruiken in je VEDO-systeem:

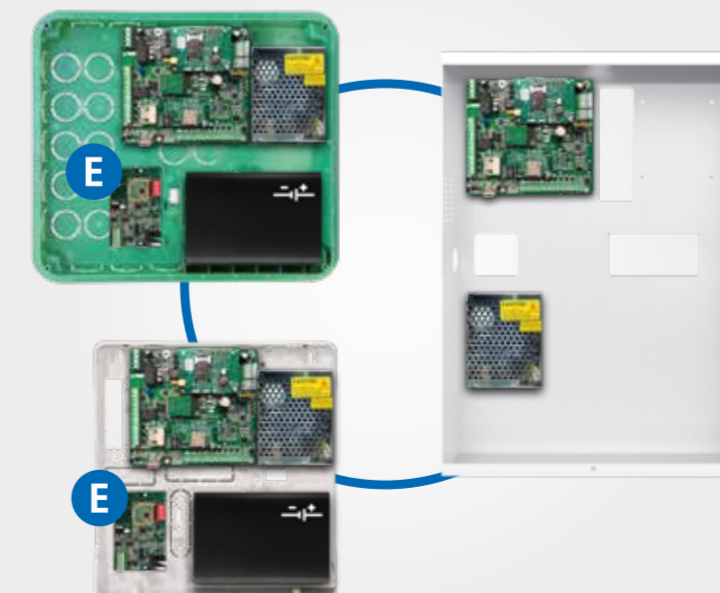

E RF10VEDO/RF32VEDO

RF12PIR	
RFDT12CEB	
RF1MCW	
RF1MCB	
RFH2O	
RFSMK	
RFSIR102	
RFSIR702	
RF4KEY	
RF4KEYW	
RFPA	



TOEGANGSCONTROLE

## PAC- toegangscontrole, 'de sleutel' naar veiligheid

Het toonaangevende PAC-toegangscontrolesysteem is gebaseerd op het concept van voortdurende innovatie in beveiligingssystemen die schaalbaar en eenvoudig te installeren en te onderhouden zijn. PAC biedt een ruim aanbod aan lezers, controllers, ID-apparaten en beheeroplossingen. Eenvoudig te integreren met deurintercomsystemen, camerabewaking, tijdregistratie, inbraakbeveiliging en branddetectiesystemen.

### PAC Starter Kit :

Een compleet toegangscontrolesysteem inclusief 10 niet te kopiëren OPS-tags. De controller is voorzien van een One-Touch modus; het systeem kan door één persoon geïnstalleerd en getest worden, zonder verdere software en werkt op iedere (standaard)kabel. Uit te breiden met de kit 511DCIEKIT, voor een extra controller en kaartlezer.

Art. 511DCISKIT

### STARTER KIT ARTIKELNUMMER 511DCISKIT

- 1x Controle-unit PAC 511 DCi in metalen behuizing met voedingseenheid van 3A
- 1x GS3 Mullion HF-lezer
- 1x Admin MT-lezer
- 10x PAC OPS™-tags



Art. 511DCIEKIT

### UITBREIDINGSKIT ARTIKELNUMMER 511DCIEKIT

- 1x Controle-unit PAC 511 DCi in metalen behuizing met voedingseenheid van 3A
- 1x GS3 Mullion HF-lezer



VIP DEURINTERCOM

## DEURINTERCOM

BEVEILIGING,  
TECHNOLOGIE  
EN DESIGN  
BINNEN  
HANDBEREIK

## 7TOP

Ontdek de 7TOP, de IP video-deurintercom die geavanceerde beveiliging, elegantie en gebruiksvriendelijkheid combineert. Voorzien van een 7" touchscreen en een intuïtieve interface, waardoor toegang en meldingen eenvoudig te beheren zijn. Dankzij WiFi wordt op afstand reageren via een smartphone mogelijk. Altijd controle, waar ook ter wereld. Het moderne ontwerp en de hoogwaardige materialen zorgen voor een perfecte toepassing in zowel residentiële als professionele omgevingen. 7TOP: slimme beveiliging, geïntegreerd met stijl.

- **ONTWERP:** HET 7-INCH TOUCHSCREEN IS VERKRIJGBAAR IN ZWART EN WIT MET HELDERE EN GEDETAILLEERDE BEELDWEERGAVE. MET DE MECHANISCHE KNOP IS DE DEUR TE OPENEN MET ÉÉN AANRAKING, ZELFS ZONDER HET DISPLAY IN TE SCHAKELLEN.
- **ALTIJD VERBODEN:** MET DE INGEBOUWDE WIFI-CONNECTIVITEIT IS VERBINDING OP AFSTAND ALTIJD MOGELIJK VIA DE COMELIT-APP.
- **INSTALLATIE:** DOOR DE METALEN BEUGEL VAN 1,5 MM GEGALVANISEERD STAAL EN HET SNELKOPPELINGSSYSTEEM IS INSTALLATIE SNEL EN EFFICIËNT.
- **GEAVANCEERDE FUNCTIES:** AANPASSING VAN BELTONEN EN KLEUREN, GEZICHTSHERKENNING, INTEGRATIE MET SPRAAKASSISTENTEN, VIRTUELE SLEUTELS, BEHEER LIFT EN EXTRA CAMERA'S.
- **IP-TECHNOLOGIE:** GARANDEERT EEN HOGE AUDIO- EN VIDEOKWALITEIT VOOR DUIDELIJKE COMMUNICATIE EN NAUWKEURIGE IDENTIFICATIE VAN BEZOEKERS. ONDERSTEUNT EEN ONBEPERKT AANTAL APPARATEN EN IS TE INTEGREREN MET ANDERE COMELIT BEVEILIGINGSSYSTEMEN.

Art. KVQ8570

### QUADRA EN 7TOP KIT VIP

- 1 x art. TP6842 - 7TOP
- 1 x art. 1488 - Verdelers voor kit
- 1441B - 30W voedingseenheid



NIEUW



VIDEO

# ADAM. HET EERSTE DEURSTATION DAT ALTIJD PAST.



# ONTDEK NU DE PROMO KITS.



Tot 4 gebruikers.



Art. KVA2101

## ADAM KIT, VIDEO MINI MET HOORN

Enkelvoudige video-kit voor simplebus2 systeem.

- Voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar.
- Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen en kantoren.
- Inclusief: 1 Adam inbouwdeurstation art. AD2101 met naamkader art. AD9201 en informatieplaatje art. AD9202, 1 video-deurintercom monitor Mini met hoorn art. 6701W en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.



SIMPLEBUS2

Art. KAA5061

## ADAM KIT, AUDIO MINI MET HOORN

Enkelvoudige audio-kit voor bedraad traditioneel 5-draadssysteem

- Gebruiksklaar.
- Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen en kantoren.
- Inclusief: inbouwdeurstation Adam art. AD5001 met naamkader art. AD9201 en informatieplaatje art. AD9202, 1 deurtelefoon Mini met hoorn art. 2702W en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten
- Toevoeging van een parallel geïnstalleerde deurtelefoon mogelijk.



5 WIRES

BRUTO PRIJS

Art. KCA2061B

## CIAO KIT MINI AUDIO

Kit uitbreidbaar tot 20 gebruikers met extra drukknop panelen.

2 DRAADS  
TOT 20 GEBRUIKERSIP54  
IK08

Art. KCA2071A

## CIAO KIT MINI AUDIO HANDSFREE

Kit uitbreidbaar tot 20 gebruikers met extra drukknop panelen.

2 DRAADS  
TOT 20 GEBRUIKERSIP54  
IK08

Art. 8451V

## QUADRA KIT

MINI HANDSFREE WIFI 2-DRAADS NU MET GEZICHTSHERKENNING

- Ontvang de oproepen van de deurintercom op smartphone/tablet
- Plug & Play kit, P2P
- Verbinding tussen smartphone en monitor in enkele eenvoudige stappen
- Monitor 4,3 inch 16:9 met ingebouwde WiFi verbinding
- Gezichtsherkenning met automatische deuropening
- Deurstation met mechanische knoppen gecertificeerde IK08 en IP54
- Afmetingen: Mini HF 115x160x22 mm, Quadra 95x195x28 mm




# MY COMELIT APP

U kunt nooit meer zonder!

*Eenvoudig, direct en op maat.*

MyComelit maakt dankzij alle beschikbare functies het werk van alle professionals een stuk eenvoudiger

- Assistentie
- Promotie
- Downloads
- Catalogi
- Systeembeheer
- Configuratie
- Trainingen
- Video's

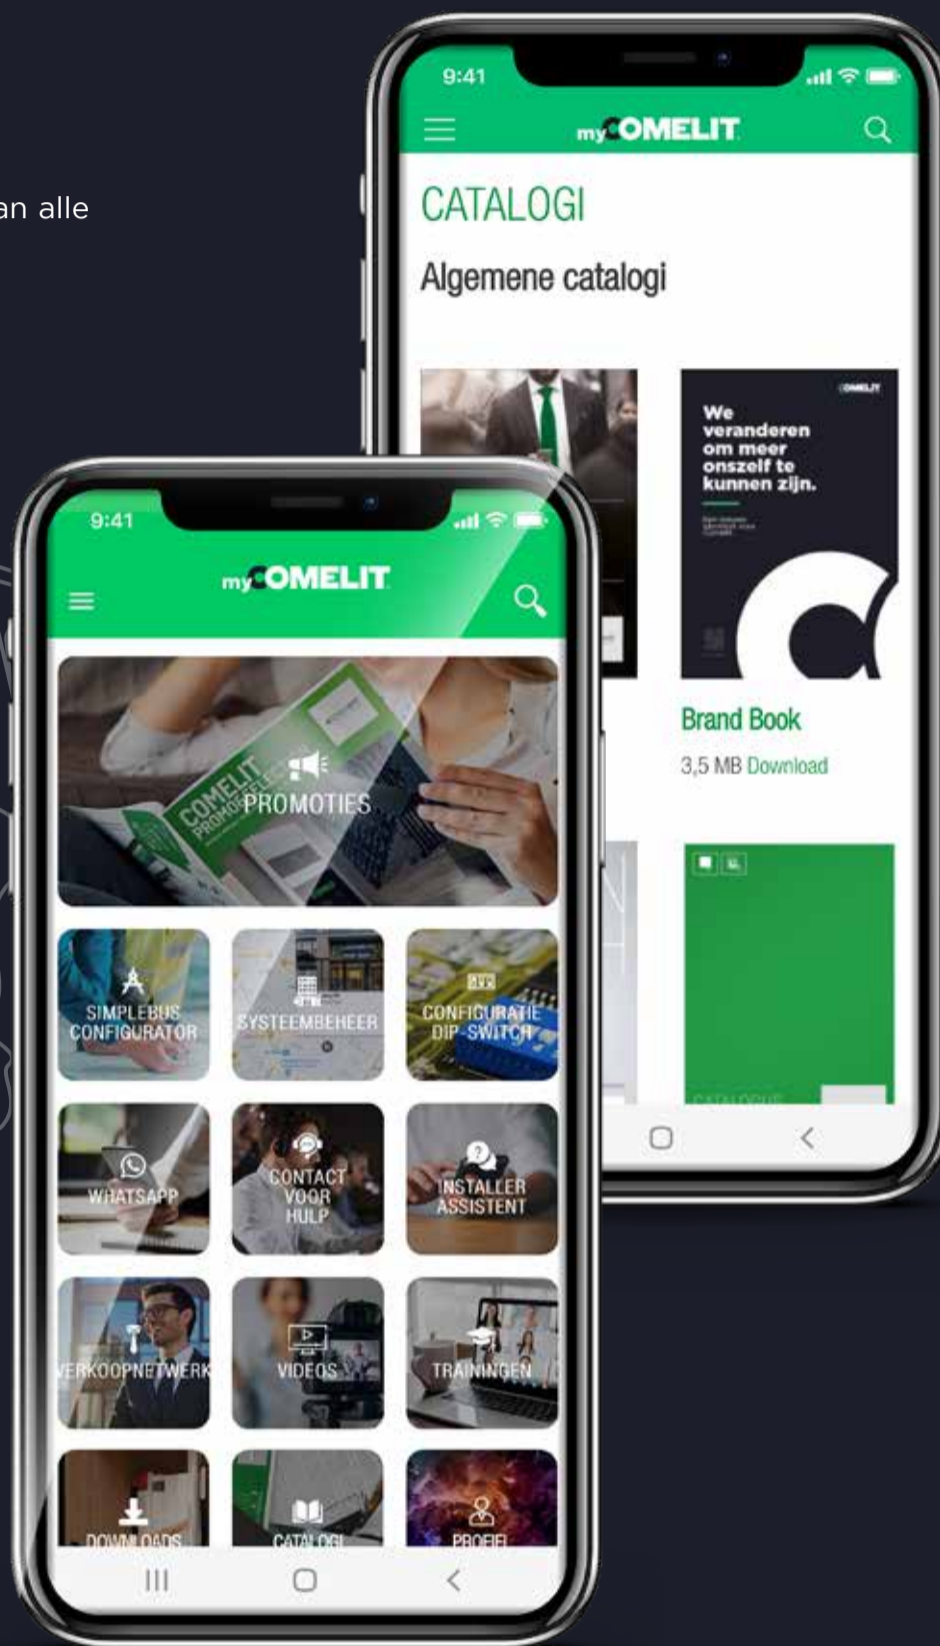

**DE COMELIT WERELD  
BINNEN HANDBEREIK!**

Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



## BIGPROMO

**COMELIT**  
F E E L · S E C U R E

**PRINT VERSIE**

**GELDIG VAN 1 JANUARI 2026 TOT 30 APRIL 2026**

*Onder voorbehoud van eventuele drukfouten.*

**Comelit Nederland BV**

Buitendijks 1  
3356 LX Papendrecht

+31 (0)78 6511201  
info@comelit.nl  
www.comelit.nl



Cod.  
2G36000931